



6 cadres de broderie sont disponibles :

Deux cadres grand format :


- 200 x 200 mm
- 100 x 100 mm

Et quatre cadres de petit format :


- 70 x 41 mm
- 50 x 50 mm
- 44 x 38 mm
- 33 x 75 mm

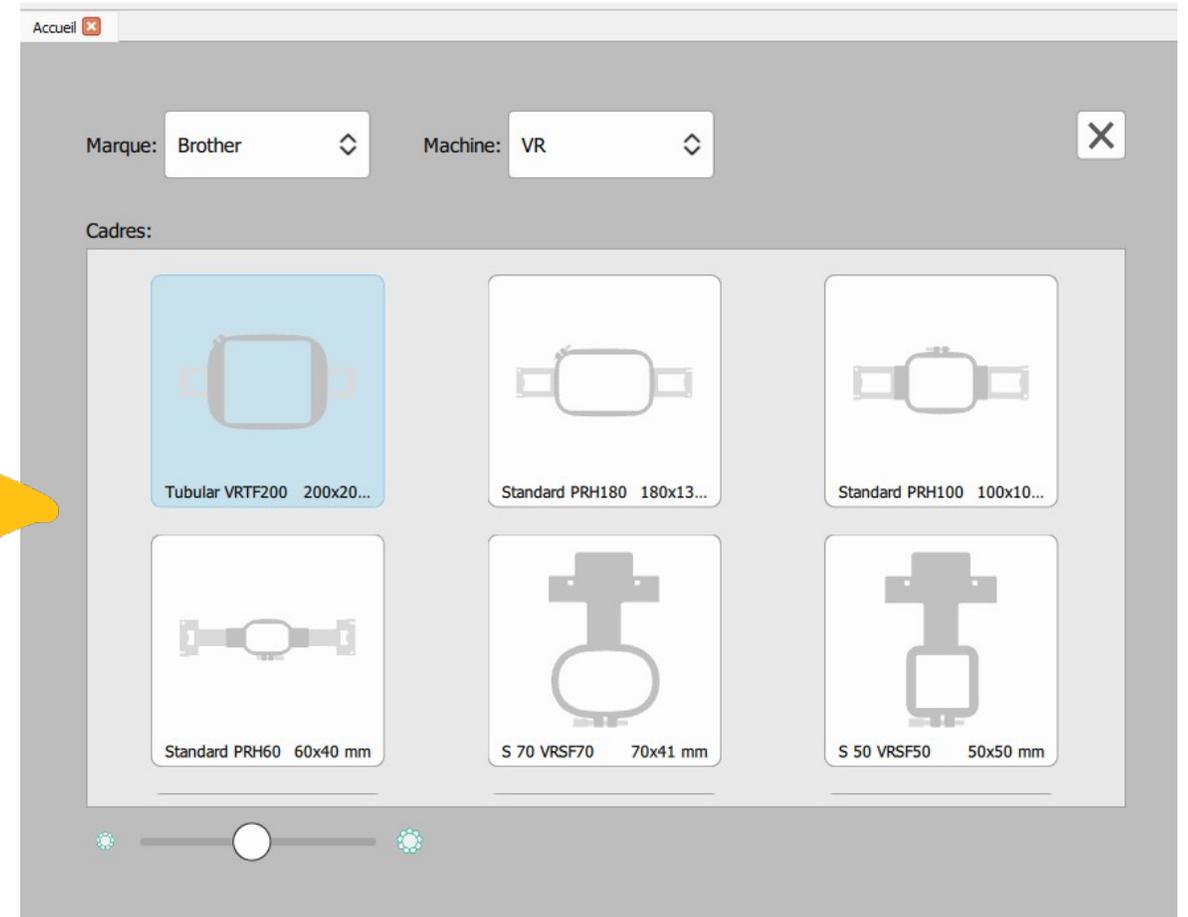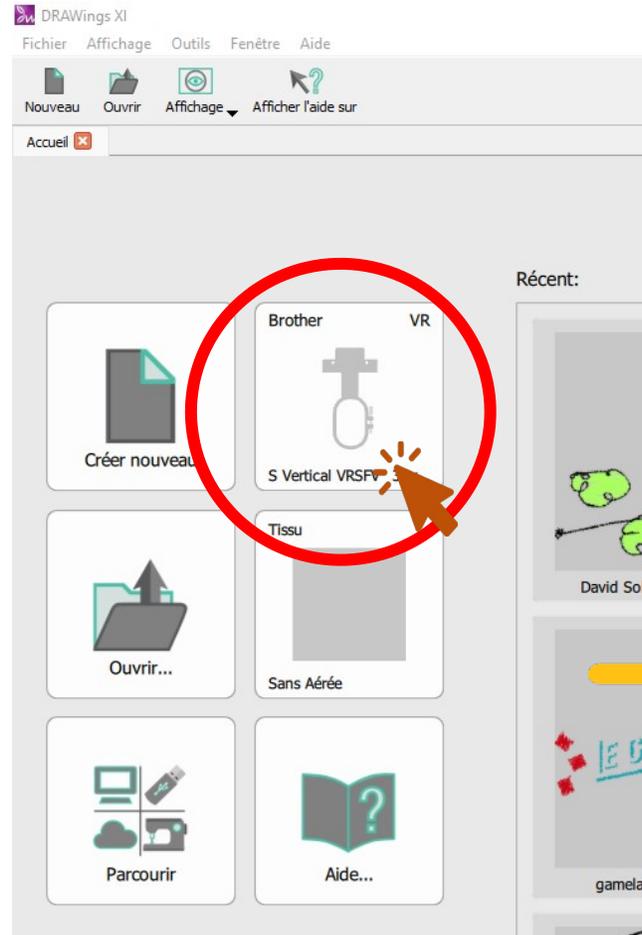


Pour transformer en broderie,



Cliquez sur pour importer votre fichier. Vous pouvez importer des fichiers extension .pdf ou .svg pour des fichiers vectoriels et .png ou .jpg pour faire une **vectorisation automatique** à partir d'une image. Il est toujours préférable partir d'un fichier vectoriel.

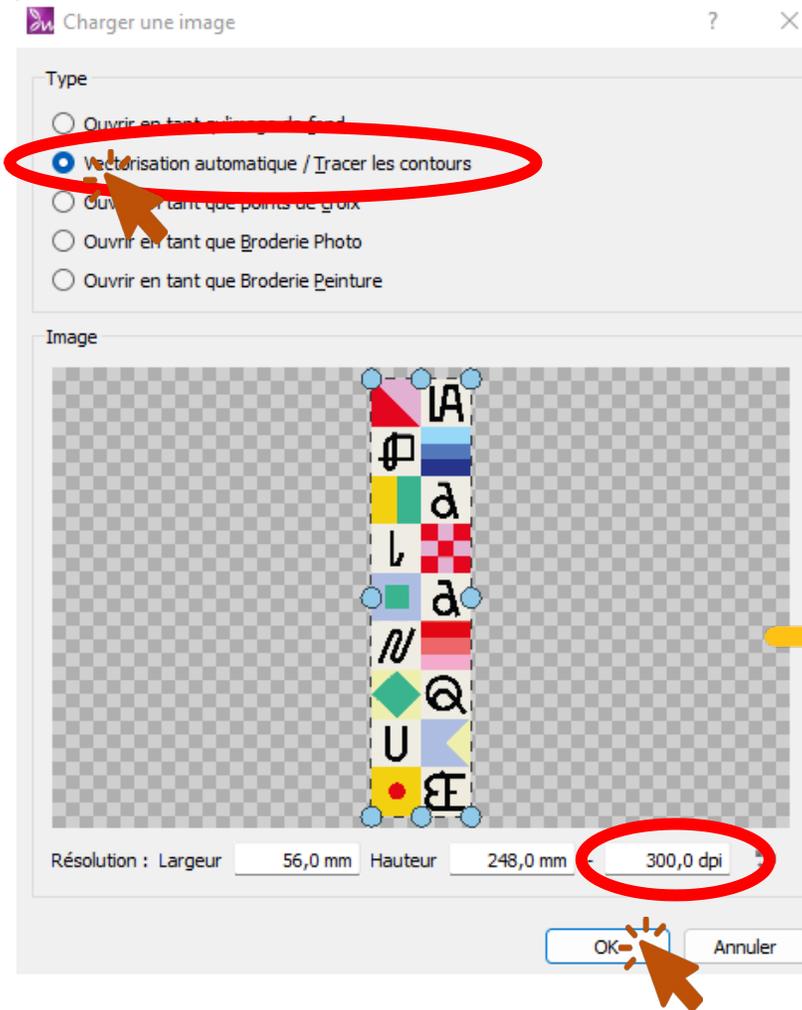


Gardez toujours une résolution entre 200 et 400 dpi. Sinon le fichier devient trop lourd.

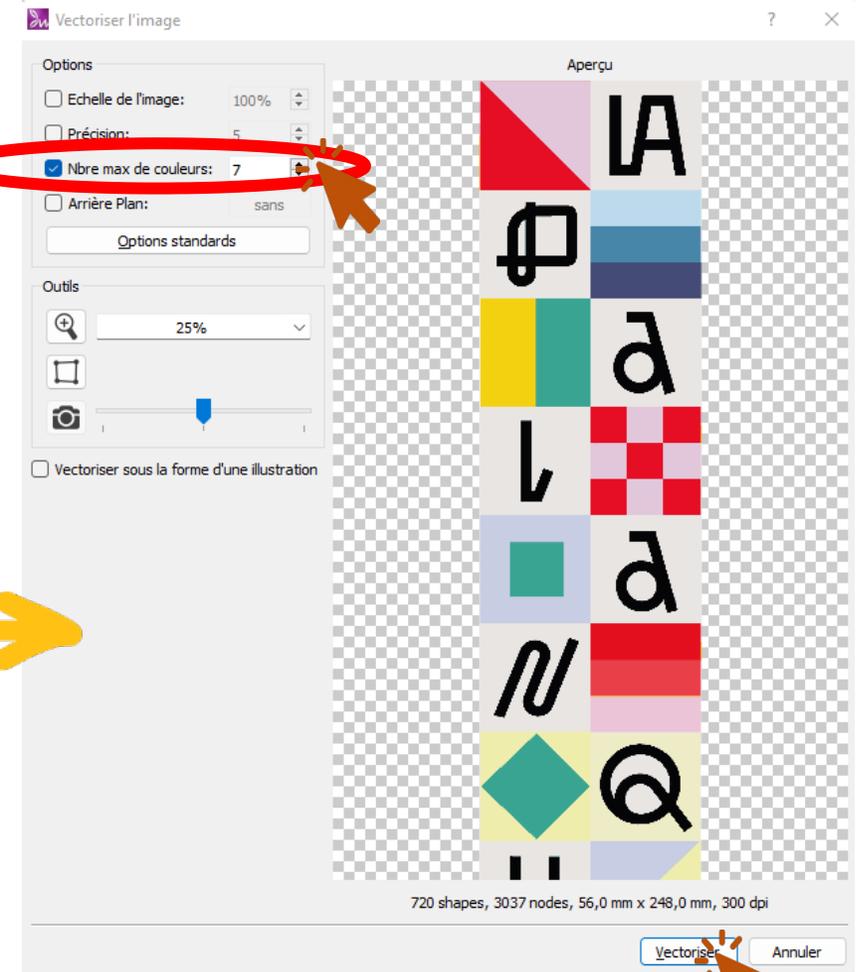


Modifiez la quantité des couleurs en fonction de votre choix. Considérez le fond aussi comme une couleur. Pour chaque couleur vous devrez changer le fil manuellement.




Masquez votre image
pour pas vous confondre
avec la transformation
en broderie

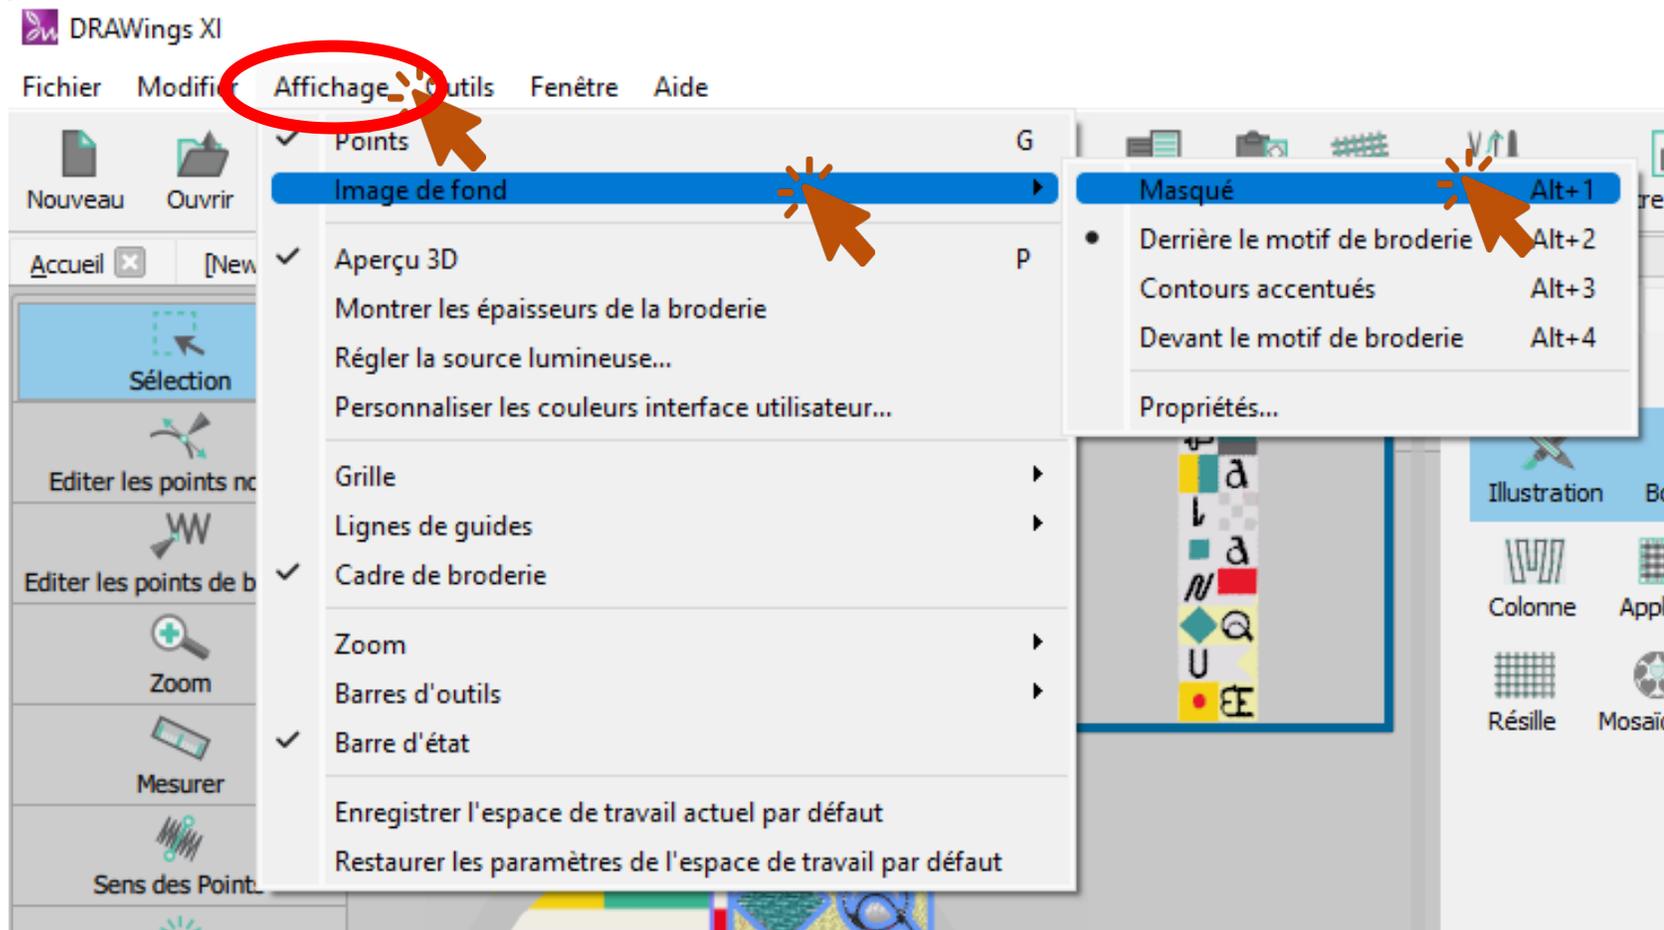

Si votre dessin est en rouge. Il dépasse votre cadre de broderie.

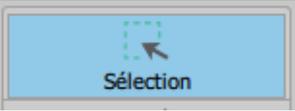Utilisez l'outil  Sélection
Pour changer les dimensions en gardent les proportions puis déplacer le motif au bon endroit

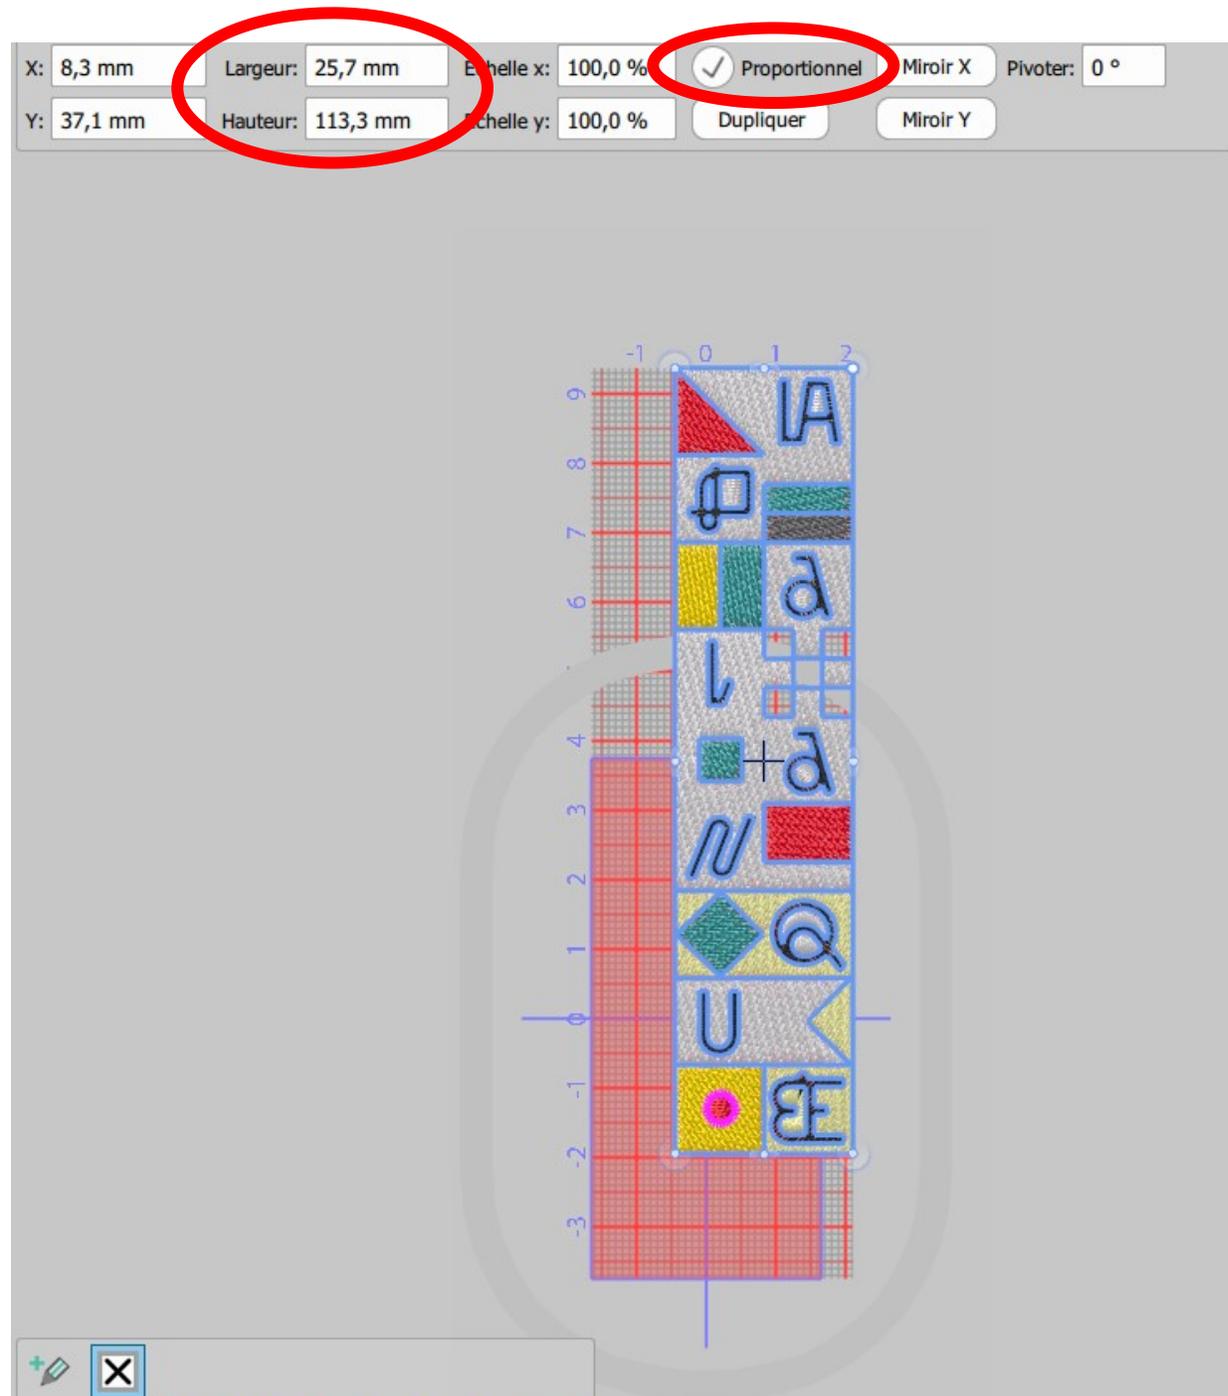


Il y a 6 cadres de broderie disponibles :


Deux cadres grand format :


- 200 x 200 mm
- 100 x 100 mm

Et quatre cadres de petit format :


- 70 x 41 mm
- 50 x 50 mm
- 44 x 38 mm
- 33 x 75 mm

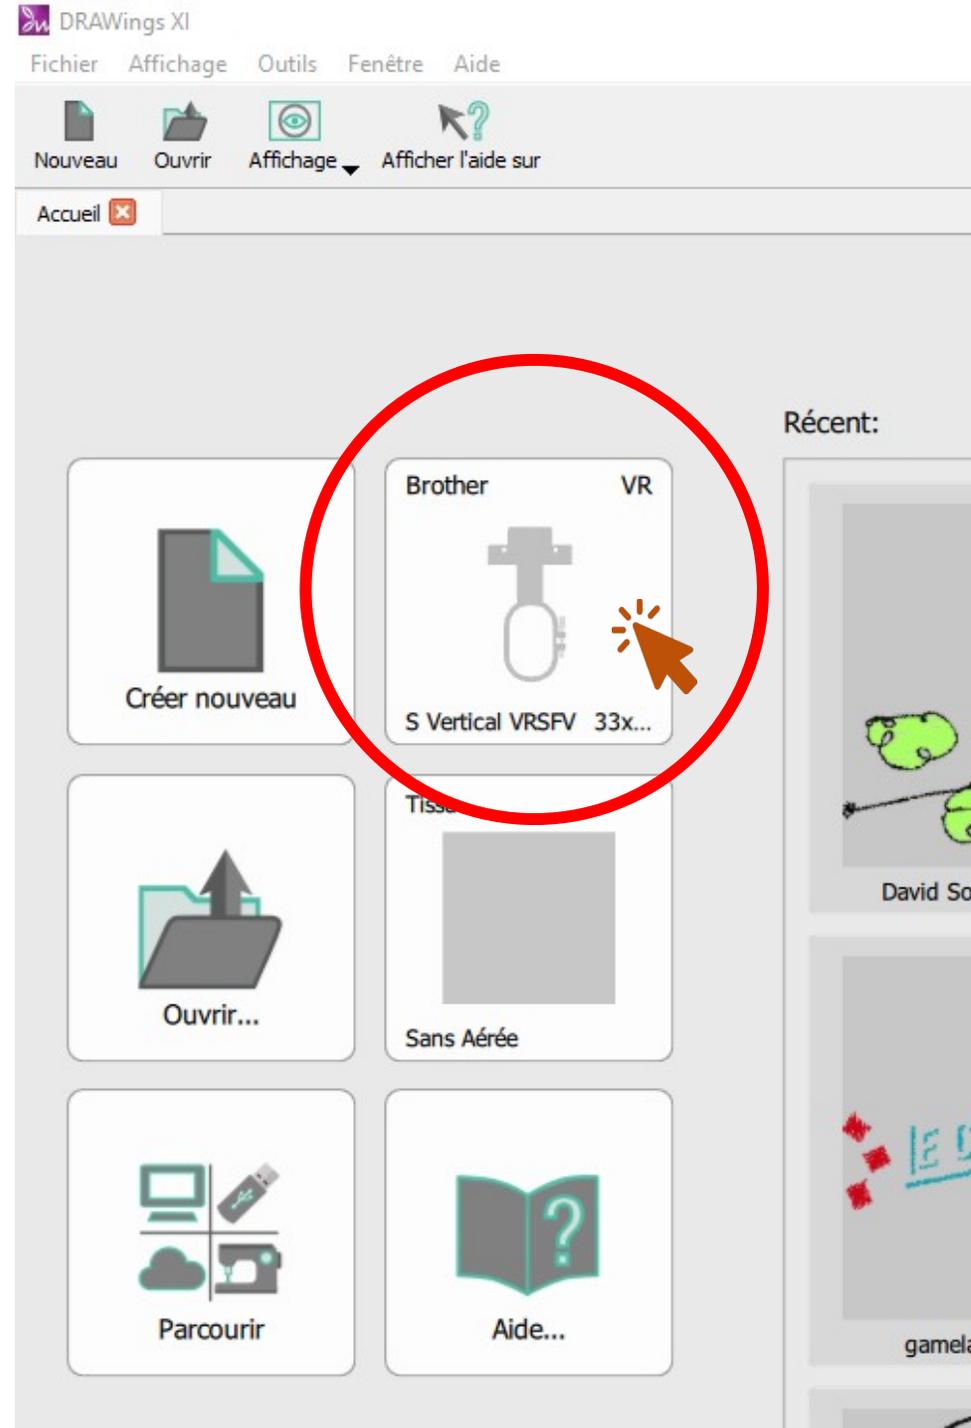

Faites clic sur dessiner lentement et regarder si les séquences sont en bon ordre. Ici vous avez deux séquences rouges séparés Essayez de regrouper au maximum vos séquences par couleur. Pour cela cliquez sur  et organisez les séquences manuellement.

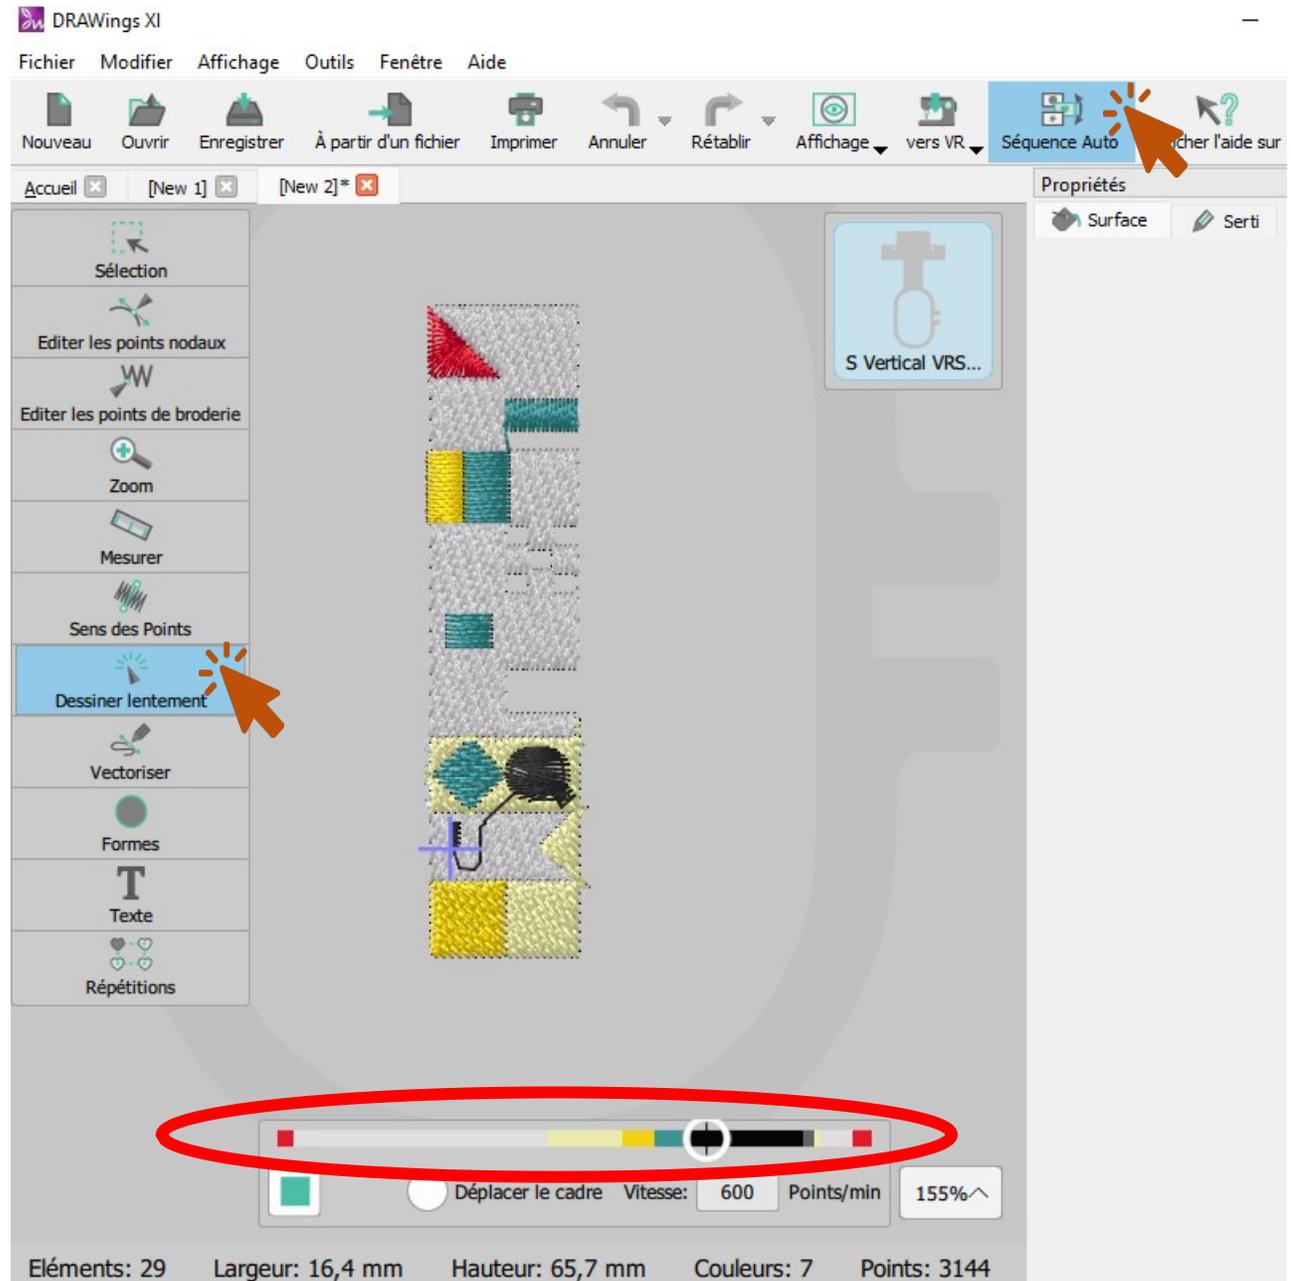


1. Allumez la machine en appuyant sur le bouton arrière gauche
2. Toucher l'écran tactile au centre.
3. Si un message demandant de huiler la canette s'affiche, vérifiez que cela était fait récemment.
4. La machine va ensuite se mettre en mouvement, ne mettez pas vos mains entre le support et les aiguilles.

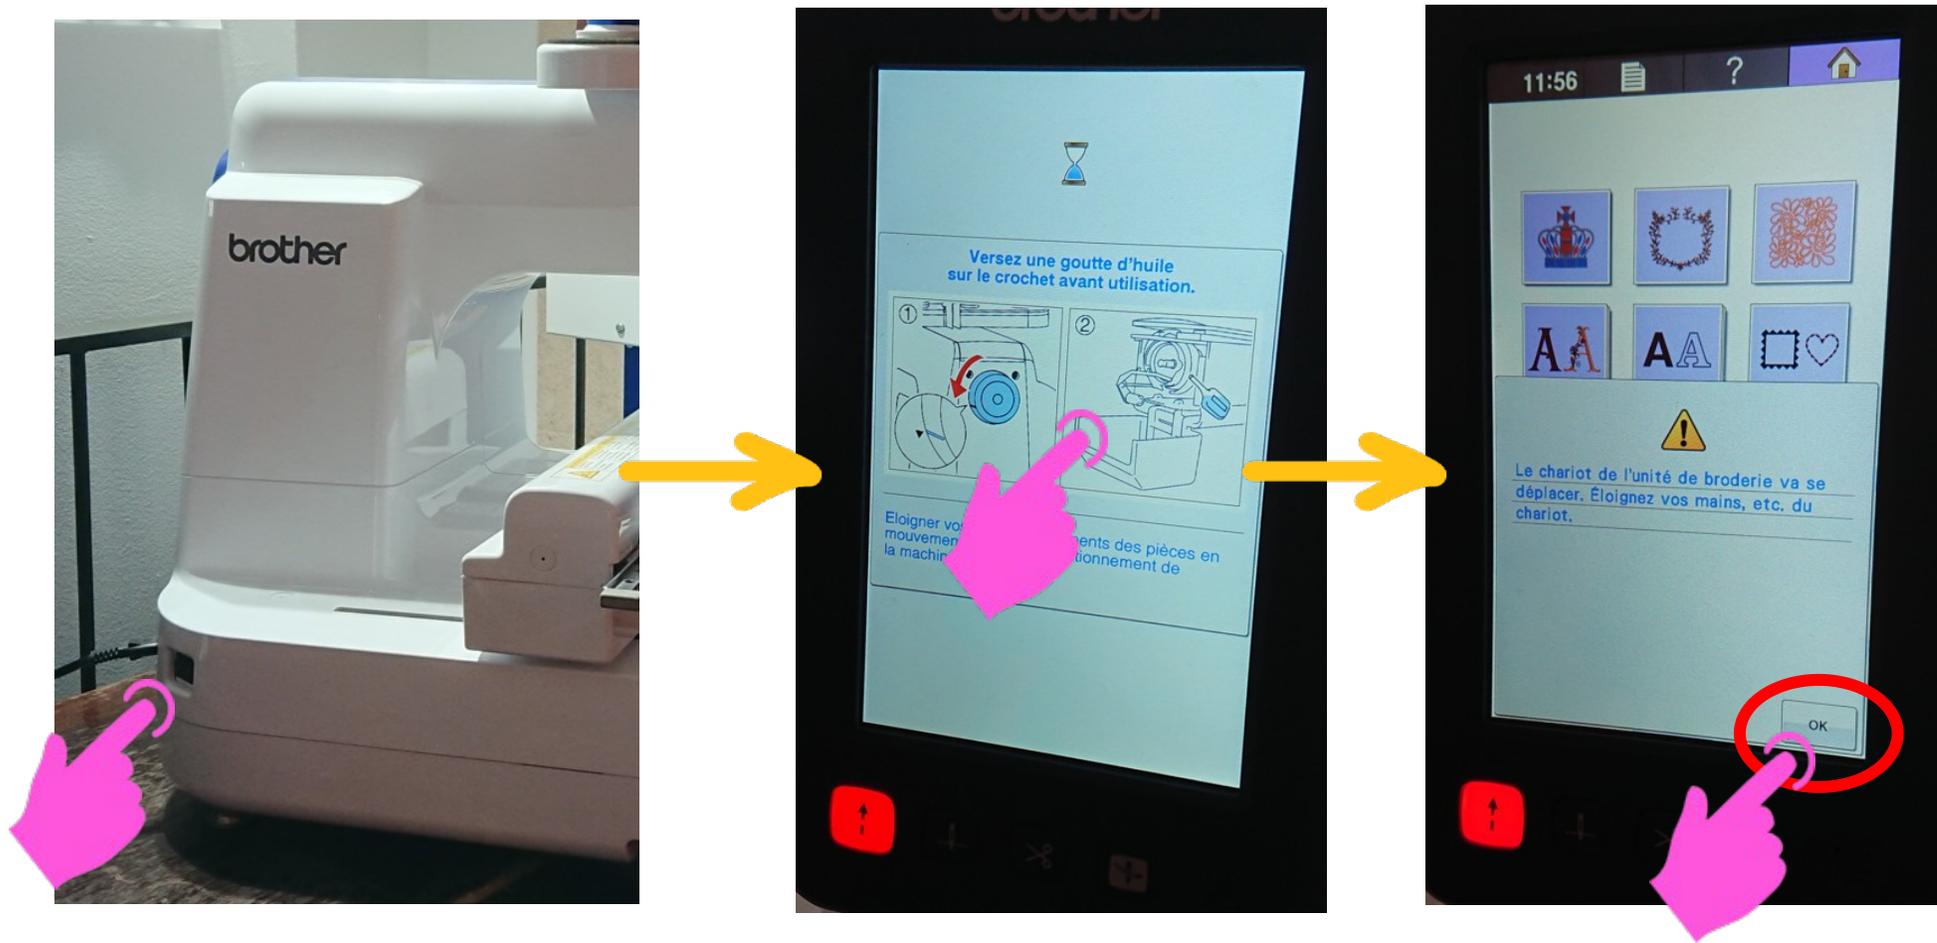


Pour changer le fil de broderie manuellement, vous pouvez simplifier et garder le chemin fait par l'ancien fil (déjà en place) en faisant un nœud plat.


Comment faire un nœud plat :

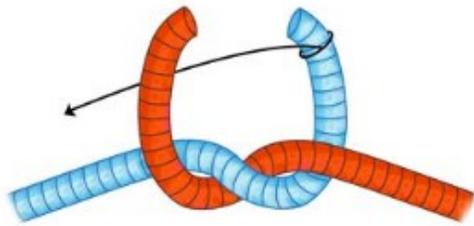


1

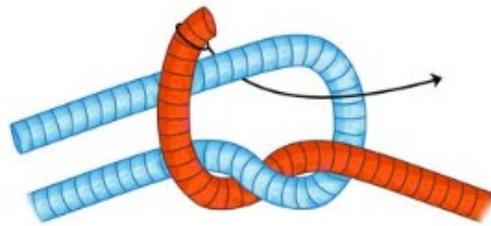

2

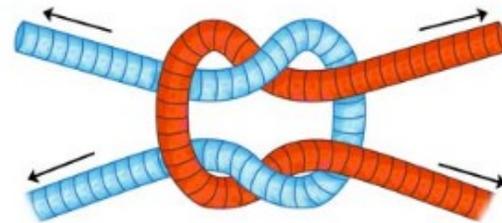


3

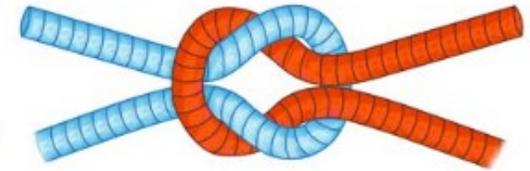

4




Le positionnement du cadre se fait toujours à plat sur une table lisse. Vous devriez ajouter un papier stabilisateur « non-tissé » qui sera arraché une fois votre broderie est finalisé.

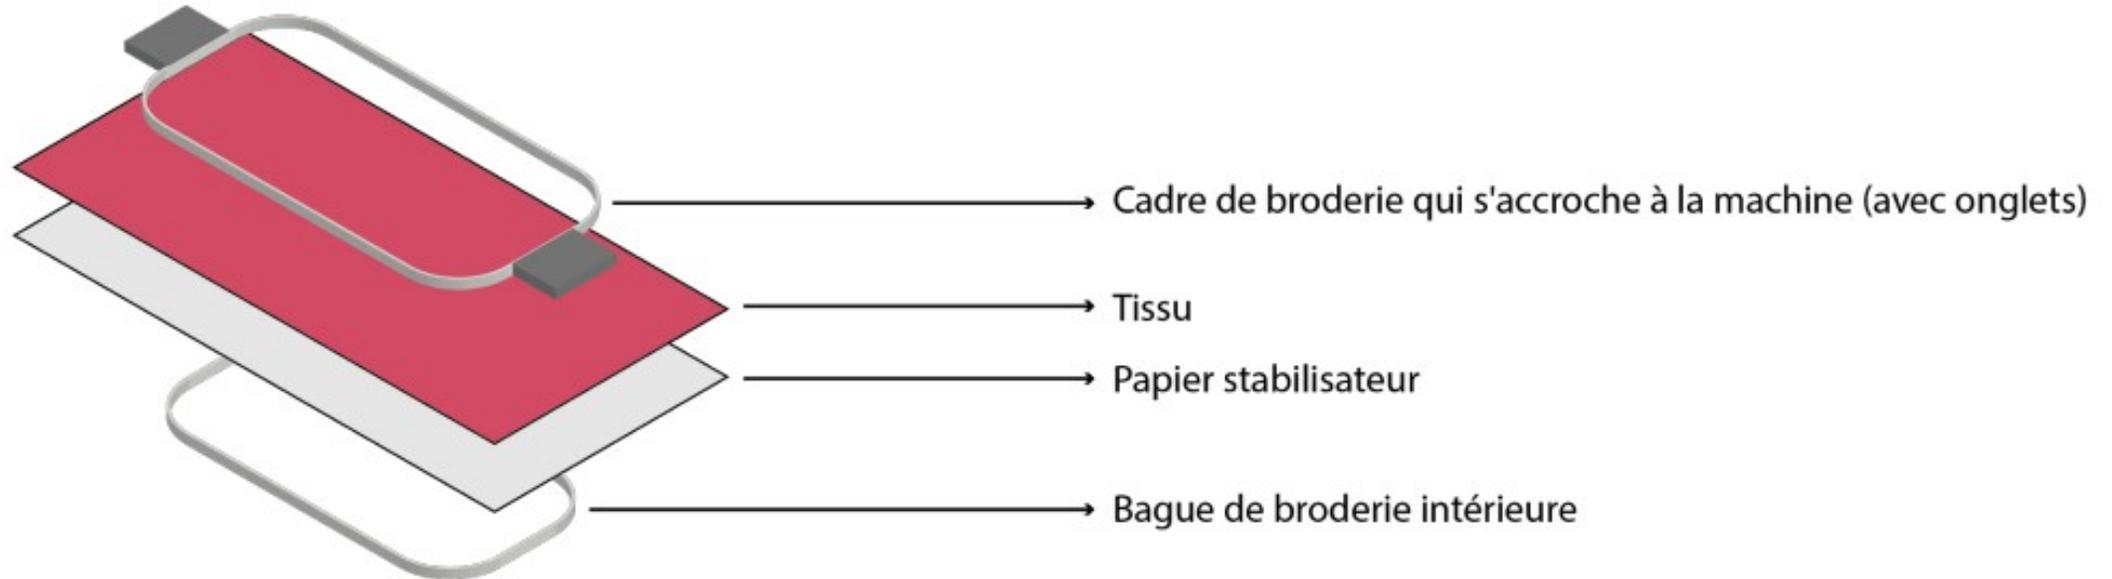

Vérifiez que la canette est bien rempli.

Placer la canette.
Pour bien placer la canette, il faut que le fil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour être dans le bon sens.

Utilisez des canettes pre bobines de préférence.

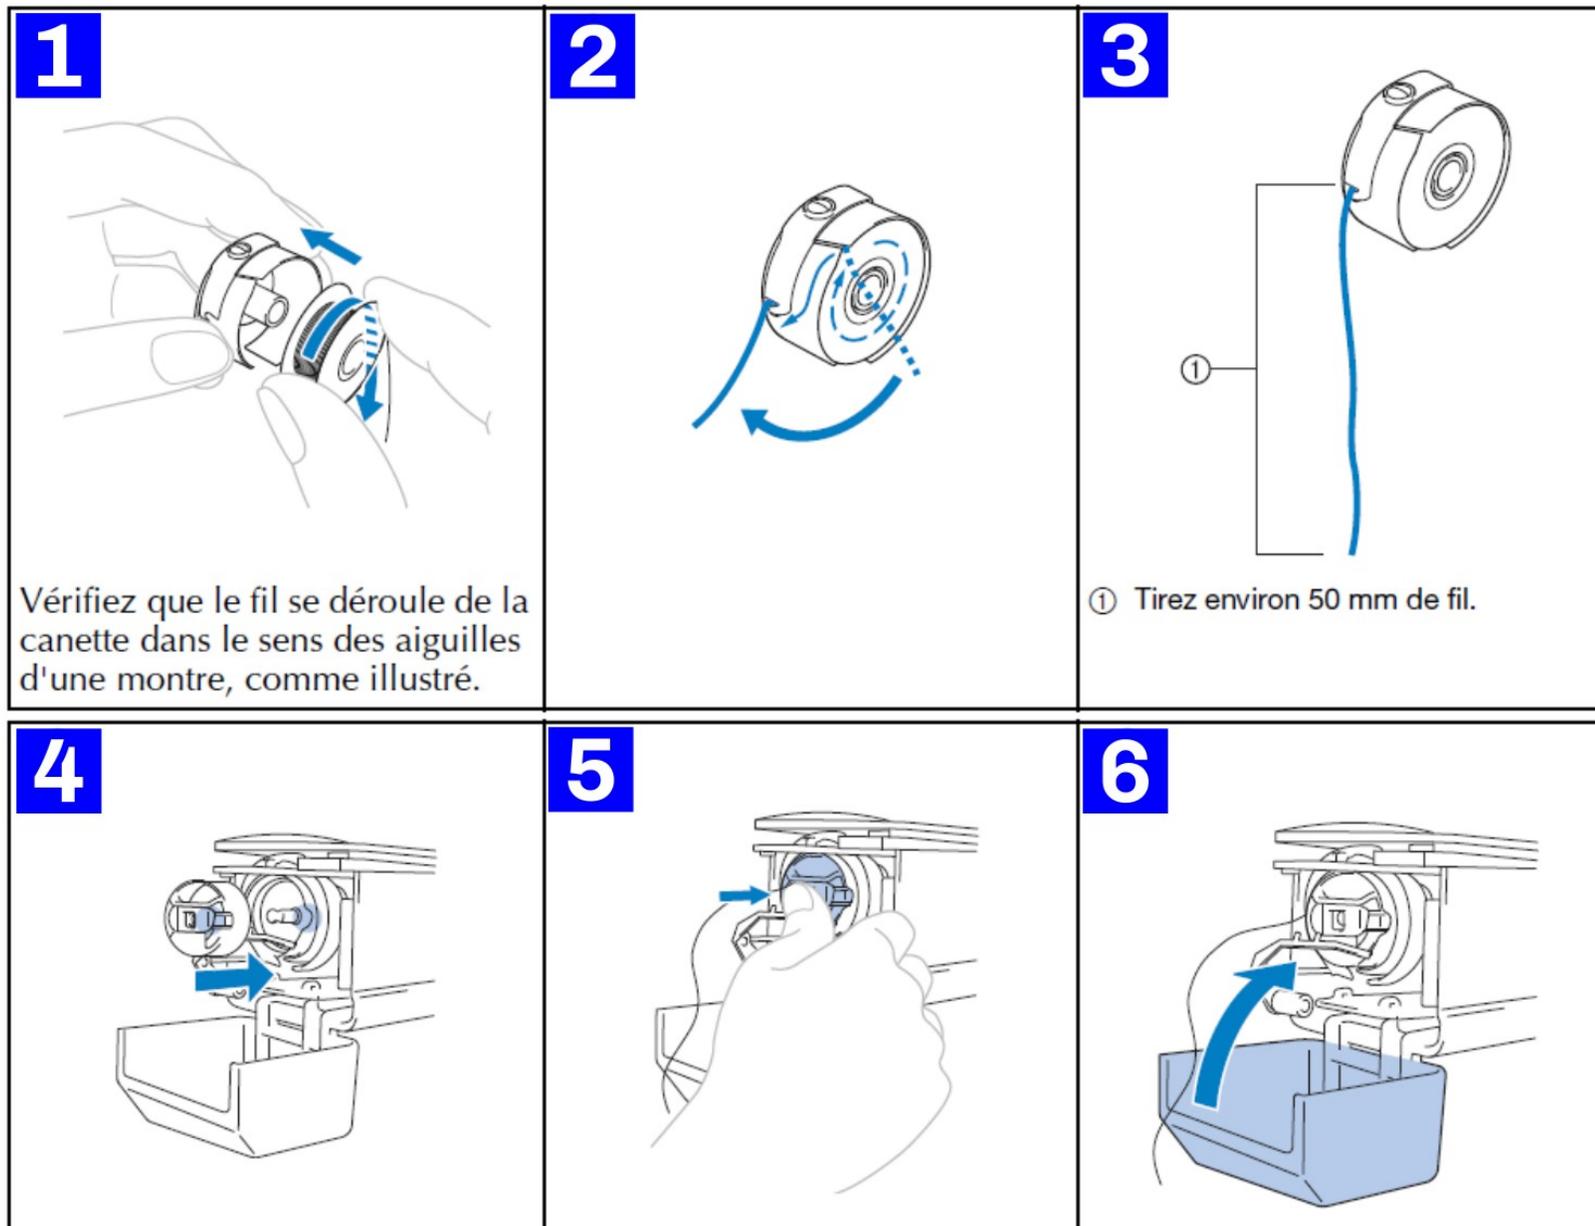

Hésitez pas consulter ce tutoriel et toutes
les autres document et liens utiles pour
cette machine sur :

www.lapalanquee.org/machines



Pour plus d'informations :
www.lapalanquee.org/fablabs

